



Kuivausrumpu

PD9C

Ominaisuudet ja edut

- PD9C on suurikokoinen kuivausrumpu ammattikäyttöön
- Compass Pro -ohjaus
 - Helppo ohjelmanvalinta ja -käynnistys valintakytkimellä
 - Suuri ja selkeä näyttö
 - Monipuoliset käyttömahdollisuudet aika- ja lämpötilavalintojen ansiosta
- Automaattinen rypistymisen esto, jos kuivaajaa ei tyhjennetä
- Alhainen energiankulutus ja paras mahdollinen tehokkuus
- Luukun kätisyyden vaihto helpottaa pyykin käsittelyä
- Helppo täyttää ja tyhjentää suuren luukun ansiosta
- Valkoiseksi jauhemaalattu
- Ecopower-rumpukuivaajan kolikkoversiolla voi välttää tekstiilien ylikuivaamisen ja pienentää energiankulutusta

Tärkeimmät lisävarusteet

- Rahastimet: Ecopower ja kolikkolaskuri
- Jalusta terästä
- Raikkaan ilman sisäänotto



Esitetyt kuvat ovat vain tuotteen esittelyä varten ja erilaisuuksia saattaa olla todelliseen malliin.

Tekniset tiedot		PD9C	
Kapasiteetti, maks.	kg/lb	10.6/23.4	
Lämmitys, sähkö	kW	6/8	
Kulutustiedot*		6kW	8kW
Kokonaisaika	min	47	37
Energiankulutus	kWh	4.6	4.6
Haihtuminen	g/min	106	135
Energiankulutus kWh/litra haihtunutta vettä	kWh	0.92	0.92

* Nimelliskapasiteetti: 100 % puuvillaa, alkukosteus 50 % kuivattuna 0 %:iin.


Sertifioitu ISO 9001 - ja ISO 14001 -standardien mukaisesti, hyväksytty suojausluokka IP X4.



Thinking of you
Electrolux

Sähköliitännät		PD9C
Lämmitysjännite		
Sähkö	230-240V 1AC 50/60 Hz	kW(A) 6.3 (35)
	230V 3AC 50/60 Hz	kW(A) 8.3 (25)
	208-240V 3AC 60 Hz	kW(A) 6.3 (20)
	400V 3NAC 50/60 Hz	kW(A) 6.3 (10)
	400V 3NAC 50/60 Hz	kW(A) 8.3 (16)
Ilmaliitännät		
Ilmanpoistokanava	ø mm	125
Poistoilmamäärä	6 kW (Sähkö) m ³ /h	270
	8 kW (Sähkö)	290
Painehäviö	6 kW maks. Pa	120
	8 kW	70
Äänitasot		
Ilmassa oleva äänitaso		
L _w	dB(A)	68
Lämmönluvutus		
% kokonaistehosta, maks.		15
Kuljetustiedot		
	netto, kg	99
	kuljetuspakkauksessa, kg	114
Kuljetustilavuus	kuljetuspakkauksessa, m ³	0.8
Mitat mm:nä		
A	Leveys	720
B	Syvyys	1408
C	Korkeus	1114
D		79
E		935
F		724
1	Ohjaustaulu	
1	Täyttöaukko ø 400 mm	
2	Sähköliitäntä	
3	Ilmanpoistoyhde	

* Muut käytettävissä olevat jännitteet: katso asennusohjeet.

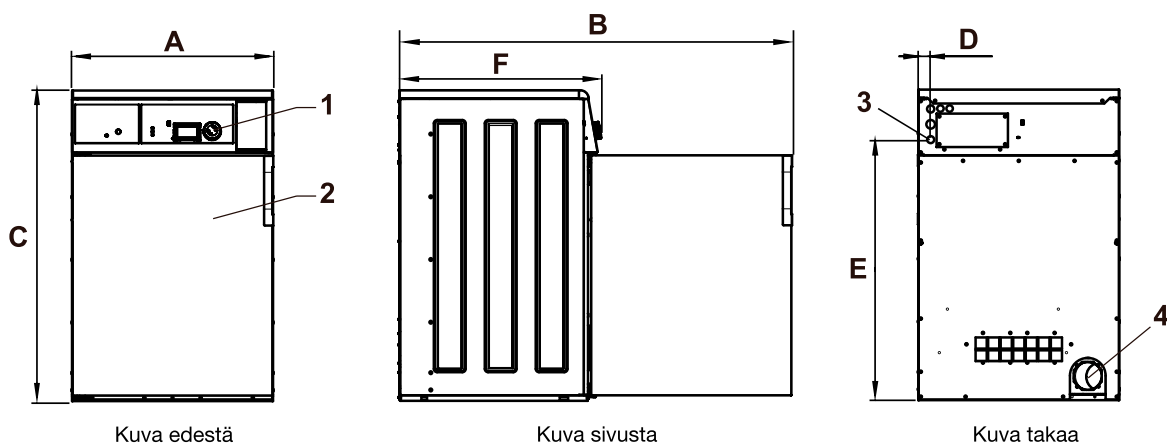

myynti@hakonen.fi
0201 605 100
Myynti ja huolto

HAKONEN